

## Full HD x12 Zoom IR Bullet IP Camera


## KSC-BB24R



### 주요특징

- 1/1.9" 2.42Megapixel CMOS 센서
- 광학 줌 12x, 디지털 줌 32x
- 최저조도 Color 0.002Lux
- 30fps@1920x1080 영상전송
- Quad Streaming 지원
- IR LED 투광거리 최대 100M
- SSL 보안 프로토콜 탑재
- IP 필터링 기능
- Defog(안개보정)
- IP68 방진,방수 등급
- ONVIF 지원

### 외관도

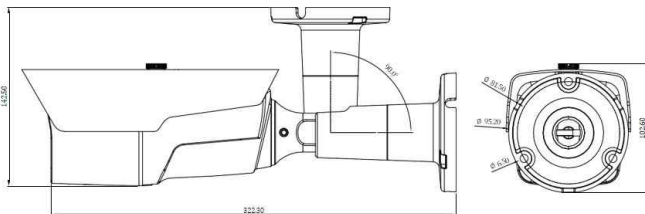

### 세부사양

#### CAMERA

이미지 센서	1/1.9" Sony CMOS
총 화소수	2.42Megapixel
렌즈	x12 Optical Zoom, 7.0mm~84mm
최저조도	Color(1/1s):Color:0.002 Lux,B/W:0.0002 Lux Color(1/30s):Color:0.02 Lux,B/W:0.002 Lux, IR LED On:0 Lux
디지털 줌	Optical x12, Digital Zoom x32 Zoom
S/N Ratio	54dB
Day / Night	Automatic, Day, Night
화이트 밸런스	자동/실내/실외/형광등/사용자
안개보정	On/Off

#### IR LED

LED 투광거리	Hi-Power IR LED 16EA, MAX 100M
----------	--------------------------------

#### VIDEO

압축코덱	H.264, MJPEG
해상도	1080p, 720p, D1 ~ QQVGA
비디오 전송 속도	60fps@1080p
비디오 스트리밍	Simultaneously H.264 and MJPEG (Quad Streaming)
아날로그 출력	Composite x 1

#### AUDIO

압축코덱	AAC/G.711
입력/출력	Line level 1 Input/1 output(Full Duplex)

#### NETWORK

센서 입력	2EA
센서 출력	2EA
SD카드	SD Card Interface Support
인터페이스	Ethernet 10/100 Based-T(RJ-45)
프로토콜	TCP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, IC MP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, SSL
방식	RS-485

#### GENERAL

보호등급	IP668/IK10
사용전원	DC12V 2A
동작온도	-15°C~60°C
사이즈/무게	99mmx242.50mmx206.24mm/1.54kg