

Full HD x4.2 Zoom IR Bullet IP Camera


KSC-BB25R



주요특징

- 1/2.8" 2.3MP SONY CMOS 센서
- 30fps@1920x1080 영상전송
- Triple Streaming 지원
- 2.8~12mm Motorized Lens, Auto Focus
- IR LED 투광거리 최대 60M
- 양방향 음성 통화
- 센서 입력, 알람 출력
- Defog(안개보정)
- PoE 지원
- IP68 방진, 방수 등급 / IK10 충격보호 등급
- ONVIF 지원

외관도

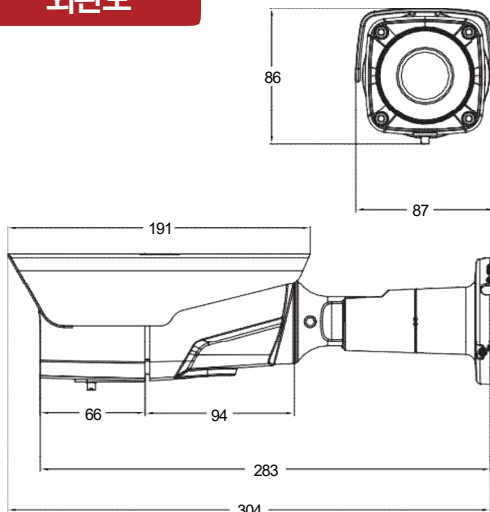

세부사양

CAMERA

이미지 센서	1/2.8" Sony CMOS
총 화소수	2.3Megapixel
렌즈	Motorized 2.8~12mm, Auto Focus
최저조도	Color Mode: 0.15 lx at 50IRE/30fps B/W Mode: 0.09 lx at 50IRE/30fps 0Lux (IR mode ON, ICR On, B/W)
디지털 줌	16x
WDR	Digital WDR(ATR-EX)
S/N Ratio	54dB
노이즈 제거	2D-NR, 3D-NR
Day / Night	Automatic, Day, Night
프라이버시영역	8개 영역 설정 가능
안개보정	On/Off

IR LED

LED 투광거리	HI-Power IR LED 4EA, MAX 60M / 42 IR LED, MAX 40M
----------	--

VIDEO

압축코덱	H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG
해상도	1080p, 720p, D1 ~ QQVGA
비디오전송속도	30fps@1080p
비디오스트리밍	Simultaneously H.264 and MJPEG (Triple Streaming)

AUDIO

오디오 입/출력	Line - In / Line - out (양방향), G,711
----------	-------------------------------------

ALARM

센서/알람	센서입력 1 / 알람 출력 1
-------	------------------

NETWORK

원격 모니터링	웹 브라우저, 원격 소프트웨어 (ONVIF 지원)
최대 동시 접속	10 Users
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
인터페이스	RJ-45(10/100Base-T)

GENERAL

방진, 방수 등급	IP68
사용전원	DC 12V, PoE 지원
동작온도	-15°C ~ 60°C
사이즈/무게	85mm x 80mm x 284mm, 1.5kg