

2메가픽셀 IR 일체형 IP Bullet 카메라


KSC-BD21R



주요특징

- 1/2.8" 2.3MP SONY CMOS 센서
- 30fps@1080p 영상 전송
- Triple Streaming 지원
- 3.6mm Fixed Lens
- DWDR, 3D-DNR, HSBLC, DSS
- IR LED 투광거리 최대 20M
- PoE 지원
- ONVIF 지원

외관도

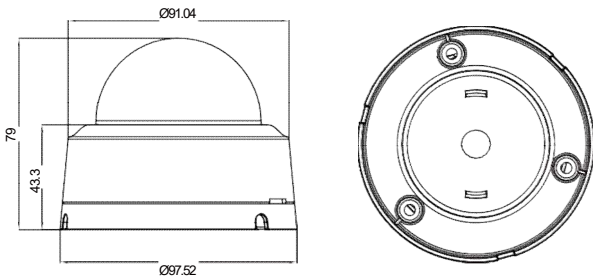

세부사양

CAMERA	
이미지 센서	1/2.8"Sony CMOS
총 화소수	2.3Megapixel
렌즈	Fixed 3.6mm
최저조도	Color Mode: 0.15 lx at 50IRE/30fps B/W Mode: 0.09 lx at 50IRE/30fps 0Lux (IR mode ON, ICR On, B/W)
디지털 줌	16x
WDR	Digital WDR(ATR-EX)
S/N Ratio	54dB
노이즈 제거	2D-NR, 3D-NR
Day / Night	Automatic, Day, Night
프라이버시영역	8개 영역 설정 가능
안개보정	On/Off
IR LED	
LED 투광거리	IR LED 24EA, MAX 20M
VIDEO	
압축코덱	H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG
해상도	1080p,720p, D1 ~ QQVGA
비디오전송속도	30fps@1080p
비디오스트리밍	Simultaneously H.264 ad MJPEG (Triple Streaming)
NETWORK	
원격 모니터링	웹 브라우저, 원격 소프트웨어 (ONVIF 지원)
최대 동시 접속	10 Users
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
인터페이스	RJ-45(10/100Base-T)
GENERAL	
사용전원	DC 12V, PoE 지원
동작온도	-10°C ~ +50°C
사이즈/무게	Ø85mm & Ø112mm x 90mm / 0.3Kg