

2메가픽셀 2.1mm IR 일체형 IP 돔 카메라


KSC-HV21R



주요특징

- 1/2.8" Sony Exmor 2.3MP Image Sensor
- 광각2.1mm 고정초점렌즈(with ICR)
- 24 개IR LED,최대15M 조사
- 2D / 3D -NR 노이즈저감기능
- DWDR, BLC 로다양한조도환경지원
- 최대4개구역움직임감지
- 최대8개구역사생활보호설정가능
- PoE(IEEE802.3af Class 0)지원
- ONVIF 표준 연동지원
- IP66 환경등급

외관도

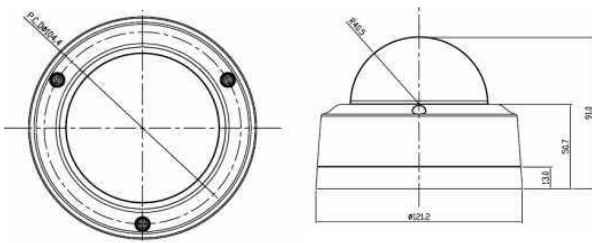

세부사양

촬상소자	1/2.8" Sony Exmor 2.3 MPProgressive CMOS
유효화소수	1920(H) × 1080(V)
최저조도	0Lux (IR LED ON시)
IR가시거리	24 IR LED, 850nm :실내15M / 실외10M
S/N 비	52dB
전자셔터	Automatic: Min. 1/135,000 sec ~ Max. 1/60 sec Manual: Min. 1/10,000 sec ~ Max. 1/10 sec
Day / Night	Automatic, Day, Night
WDR	Digital WDR (ATR-EX)
화이트밸런스	ATW-Indoor/Outdoor, Shade, Clear sky, Fluorescent light, Light bulb, Flame, Manual
Gain Control	Auto / Manual(Min. 1.2dB ~ Max. 54dB), Def ault 1.2dB
노이즈저감	2D-NR, 3D-NR
사생활보호	On / Off (8구역)
움직임감지	On / Off (4구역)
렌즈	f=2.1mm 고정초점렌즈(디지털줌x16)
영상압축	H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 704x480(4CIF/NT) 704x576(4CIF/PAL), 640x480, 352x288, 320x24
프레임레이트	최대30fps@1920x1080p
Streaming	H.264 and MJPEG (Triple Streaming) Frame Rate, Bandwidth개별조정, VBR/CBR Mode
이더넷	RJ-45 (10/100 BASE-T)
PoESupport	IEEE802.3af Class 0
IP	IPv4
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
ONVIF	ONVIF Ver2.4 지원
DDNS	지원
FTP Uploading	MJPEG Still Image
이벤트입력	Onboot/Trigger/Network Loss/Tampering/Motion
이벤트출력통보	Email, FTP
Login	Administrator, Operator, Guest
이벤트버퍼링	FTP : Pre/Post Event Time: 0~30sec, F PS: 1~ 2 fps
매뉴얼트리거	정지화면캡처
보안	Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS
네트워크시간동기화	Synchronize Computer/NTP Server, Manual
소프트웨어리셋	Restart, Reset, Factory Default
자동복원	Backup, Restore
Users	10명
SDK Support	API, ONVIF Profile S Compliant
지원언어	ENGLISH , KOREA, JAPANESE , RUSSIAN
동작온/습도	-10 °C ~ +50 °C/ Less than 90%
IP등급	IP66
전원사양	DC 12V± 10% / 1A
크기/무게	121.2(Φ) × 91(H) mm / 550g