

## Full HD x32 Zoom IR Speed Dome IP Camera


### KSC-TP24R



#### 주요특징

- 1/2.8" 2.42 Mega Pixel CMOS 센서
- 광학 줌 32x, 디지털 줌 16x
- 최대 60fps@1080p 전송속도
- Quad Streaming 지원
- 최저조도 Color 0.05Lux
- IR LED 투광 거리 최대 150M
- Fan/ Heater 하우징, 온도 자동 조절 가능
- 지능형 모션 감지
- 안개 보정 기능
- 스케줄 녹화, POWER ON ACTION
- 한글 텍스트 OSD 표출
- IP66 방진,방수 등급 / IK10 충격보호등급
- ONVIF 지원

#### 외관도

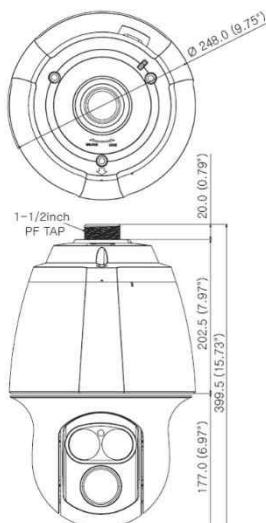

#### 세부사양

##### CAMERA

이미지 센서	1/2.8" CMOS
총 화소수	2.42 Megapixels
광학 줌 렌즈	X32 Optical Zoom, f=4.44mm(Wide)~142.6mm (tele), F1.6 to F4.4
디지털 줌	X16
최저조도	Color : 0.2Lux, BW : 0.01Lux, Color DSS:0.003Lux, BW DSS: 0.0001Lux,
WDR/BLC	ON/OFF
DSS	ON/OFF
전자셔터스피드	2 ~ 1/12,000sec
Day / Night	Auto (ICR) / Color / B/W
화이트 밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium
Flickerless	On/Off

##### PAN/TILT

회전범위	Pan 360°Endless / Tilt -15°~195°
회전속도	프리셋 : 700°/sec, 수동 : 0.024°/sec ~120°/sec
프리셋	255 Preset
투어	6Group(10 preset/Group)

##### VIDEO

압축코덱	H.264/MJPEG
해상도	1080p,720p, D1~QQVGA
비디오 전송 속도	60fps@1080p
비디오 스트리밍	Simultaneously H.264 ad MJPEG (Quad Streaming)
아날로그 출력	Composite x1

##### AUDIO

압축코덱	AAC/G.711
입력/출력	Line level 1 Input/ 1 output (Full Duplex)

##### ALARM

센서/알람	센서입력 4 / 알람 출력 2
-------	------------------

##### NETWORK

센서입력	4 In
센서출력	2 Relay Out
SD카드(옵션)	SD Card Interface Support
인터페이스	Ethernet 10/100 Based-T (RJ-45)
프로토콜	TCP,IP,HTTP,DHCP,PPPoE,FTP,DNS,DDNS,NTP, ICM P,SNMP,SMTPE,RTP,RTSP,SSL
방식	RS-485

##### GENERAL

보호등급	IP66 / IK10
사용전원	AC12V 6A
동작온도	-50°C ~55°C
사이즈/무게	248(Ø)X399.5(H)mm / 7.1Kg