

## Full HD x4.2 Zoom IR Dome IP Camera


## KSC-BD25R



### 주요특징

- 1/2.8" 2.3MP SONY CMOS 센서
- 30fps@1920x1080 영상전송
- Triple Streaming 지원
- 2.8~12mm Motorized Lens, Auto Focus
- IR LED 투광거리 최대 30M
- 양방향 음성 통화
- 센서 입력, 알람 출력
- Defog(안개보정)
- PoE 지원
- ONVIF 지원

### 외관도

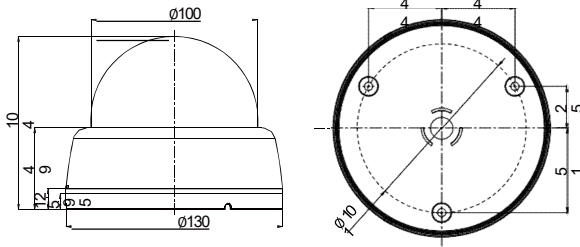

### 세부사양

#### CAMERA

이미지 센서	1/2.8" Sony CMOS
총 화소수	2.3Megapixel
렌즈	Motorized 2.8~12mm, Auto Focus
최저조도	Color Mode: 0.15 lx at 50IRE/ 30fps B/W Mode: 0.09 lx at 5 0IRE/30fps 0Lux (IR mode O N, ICR On, B/W)
디지털 줌	16x
WDR	Digital WDR(ATR-EX)
S/N Ratio	54dB
노이즈 제거	2D-NR, 3D-NR
Day / Night	Automatic, Day, Night
프라이버시영역	8개 영역 설정 가능
안개보정	On/Off

#### IR LED

LED 투광거리	IR LED 30EA, MAX 30M
----------	----------------------

#### VIDEO

압축코덱	H.264(High, Main, Base line profile), MJPE G
해상도	1080p, 720p, D1 ~ QQVGA
비디오전송속도	30fps@1080p
비디오스트리밍	Simultaneously H.264 ad MJ PEG (Triple Streaming)

#### AUDIO

오디오 입/출력	Line - In / Line - out (양방향), G,711
----------	-------------------------------------

#### ALARM

센서/알람	센서입력 1 / 알람 출력 1
-------	------------------

#### NETWORK

원격 모니터링	웹 브라우저, 원격 소프트웨어 (ONVIF 지원)
최대 동시 접속	10 Users
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP , UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
인터페이스	RJ-45(10/100Base-T)

#### GENERAL

사용전원	DC 12V, PoE 지원
동작온도	-10°C ~ +50°C
사이즈/무게	Ø100mm & Ø130mm x 104mm / 0.6Kg