

Full HD x4.2 Zoom Dome IP Camera


**KSC-BD25**



**주요특징**

- 1/2.8" 2.3MP SONY CMOS 센서
- 30fps@1920x1080 영상전송
- Triple Streaming 지원
- 2.8~12mm Motorized Lens, Auto Focus
- 양방향 음성 통화
- 센서 입력, 알람 출력
- Defog(안개보정)
- PoE 지원
- ONVIF 지원

**외관도**

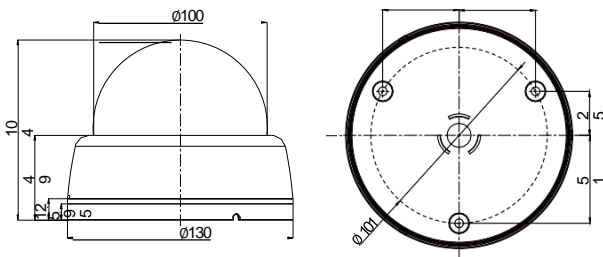

**세부사양**

CAMERA	
이미지 센서	1/2.8"Sony CMOS
총 화소수	2.3Megapixel
렌즈	Motorized 2.8~12mm, Auto Focus
최저조도	Color Mode: 0.15 lx at 50IRE/30fps B/W Mode: 0.09 lx at 50IRE/30fps
디지털 줌	16x
WDR	Digital WDR(ATR-EX)
S/N Ratio	54dB
노이즈 제거	2D-NR, 3D-NR
Day / Night	Automatic, Day, Night
프라이버시영역	8개 영역 설정 가능
안개보정	On/Off
ALARM	
센서/알람	센서입력1/알람출력1
VIDEO	
압축코덱	H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG
해상도	1080p,720p, D1 ~ QQVGA
비디오전송속도	30fps@1080p
비디오스트리밍	Simultaneously H.264 ad MJPEG (Triple Streaming)
AUDIO	
오디오	Line - In / Line - out (양방향), G,711

NETWORK	
원격 모니터링	웹 브라우저, 원격 소프트웨어 (ONVIF 지원)
최대 동시 접속	10 Users
프로토콜	TCP,IP,HTTP,DHCP,PPPoE,FTP,DNS,DDNS, NTP, ICMP,SNMP,SMTPE,RTP,RTSP,SSL
인터페이스	RJ-45(10/100Base-T)
GENERAL	
사용전원	DC 12V, PoE 지원
동작온도	-10°C ~ +50°C
사이즈/무게	Ø100mm & Ø130mm x 104mm / 0.6Kg