

## 2메가픽셀 H.264/H.265 IR 일체형 IP Bullet 카메라


### KSC-TB25R



#### 주요특징

- 2메가픽셀, 1920x1080P
- 앞선 역광보정 WDR(150dB)기술
- 트리플스트림지원 (H.264/H.265 & MJPEG-Triple streaming)
- 진화된 영상 압축 기술(H.264/H.265)
- 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정
- 주,야간모드자동전환기능(True Day & Night by ICR)
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈 제거(2D+3D-NR)
- 알람(움직임감지/템퍼링감지/오디오감지/얼굴감지 등)
- PoE(IEEE Std.802.3af) & DC12V

#### 외관도

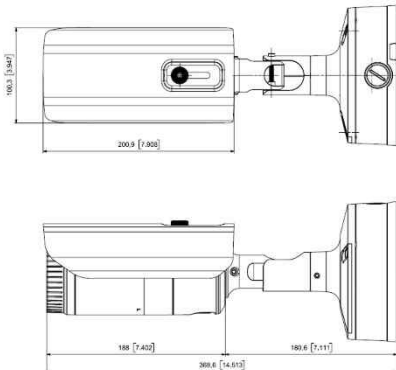

#### 세부사양

|               |   |
|---------------|---|
| 촬영소자          | 1/2.8" 2메가픽셀 CMOS 센서  |
| 해상도           | 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 640x360, 320x180 Up to 30fps@2048x1536p                               |
| 최저조도          | 0Lux  |
| 주사방식          | 프로그레시브  |
| S/N 비         | 50dB  |
| 셔터스피드         | 1/12,000 sec  |
| Gain Control  | Off / Low / Middle / High   |
| 화이트밸런스        | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor   |
| 렌즈            | f=2.8~12mm 메가픽셀, 가변초점렌즈   |
| LED           | 야간 가시거리 50m   |
| 디지털줌          | ~x24  |
| WEB U.I       | 반응형웹 (Responsive WEB)   |
| 역광보정          | Digital WDR (ATR-EX)  |
| 노이즈저감         | 2D-NR, 3D-NR  |
| 기능            | 사생활보호, 움직임감지, 안개보정, BLC, Mirror/Flip, Contrast, Brightness, Hue, Saturation, Sharpness                        |
| 외형치수          | 91mm(Ø) x 368.6mm(높이) / 무게 약 2180g  |
| 재질            | 알루미늄  |
| 압축방식          | H.265/H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main/Baseline/High, Motion JPEG  |
| 비디오 스트리밍      | Simultaneously H.264/H.265 and MJPEG (Triple Streaming) Independent Frame Rate and Bandwidth Control, VBR/CBR |
| FTP Uploading | MJPEG Still Image   |
| 로그인           | Administrator, Operator, Guest  |
| 보안방식          | Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS   |
| 네트워크타임        | Synchronize Computer/NTP Server, Manual   |
| S/W 리셋        | Restart, Reset, Factory Default   |
| 자동복구          | Backup, Restore   |
| 업데이트          | 웹브라우저   |
| 프로토콜          | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour                   |
| SDK 지원        | API, ONVIF Profile S Compliant  |
| 동작온/습도        | -40°C ~ +55 °C (습도: 90%RH 이하)   |
| 사용전원/ 소비전류    | PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V, Max. 12W  |